Canon
캐논코리아 주식회사

# 超 고해상도 AI 복합기
# imageFORCE C3150



* 옵션 장착 시 이미지 입니다.

## 디테일까지 선명하게, 컬러 프린팅의 새로운 표준

**imageFORCE C3150은 50ppm의 빠른 출력 속도와 4,800x2,400dpi의 생생한 컬러 품질, 그리고 강력한 AI 보안 기능을 갖춘 A3 컬러 복합기로 업무 효율과 보안 관리를 동시에 만족시킵니다.**

**직관적인 클라우드 연동과 높은 확장성, 친환경 설계까지 모두 갖춰 다양한 비즈니스 환경에 적합합니다.**

**imageFORCE C3150으로 스마트한 업무 환경과 최상의 인쇄 경험을 누릴 수 있습니다.**

### 고해상도와 높은 유저빌리티

- $D^2$ Exposure 기반 최대 해상도 4,800 × 2,400 dpi 구현
- 직관적인 사용자 인터페이스
- 10.1인치 컬러 터치 스크린 장착
- 클라우드 기반 워크플로우 지원
- OCR 및 중송 급지 감지 기능 탑재

### 강력한 생산성과 확장성

- 최대 분당 50ppm 출력속도
- 단면 135ipm/ 양면 270ipm의 스캔 속도 (300dpi기준)
- 일반/중철/이너 피니셔 장착 가능
- 최대 6,350매 적재 가능
- 최대 1,300mm 용지 대응 **

** 단면 기준


### 미래 지향적 안정성과 보안

- AI 보안 추천 시스템 탑재 : AI를 사용해 오피스 환경에 적절한 보안 설정 추천
- 문서 · 장치 · 네트워크 전반을 포괄하는 통합 보안
- 강력한 암호화 및 인증 프로토콜 지원
- 사용자 인증 및 다양한 솔루션탑재 가능 **

** 옵션 운영

### 친환경 설계, 스마트 서비스

- 원격 진단 및 관리 기능 제공
- 재활용 소재 활용 및 친환경 포장
- 에너지 효율성 인증 : ENERGY STAR®, EPEAT® Gold , BLUE ANGEL
- 저전력 토너 및 고효율 기술
- 소모품 절감 및 비용 관리 기능 (Eco-Staple 등)

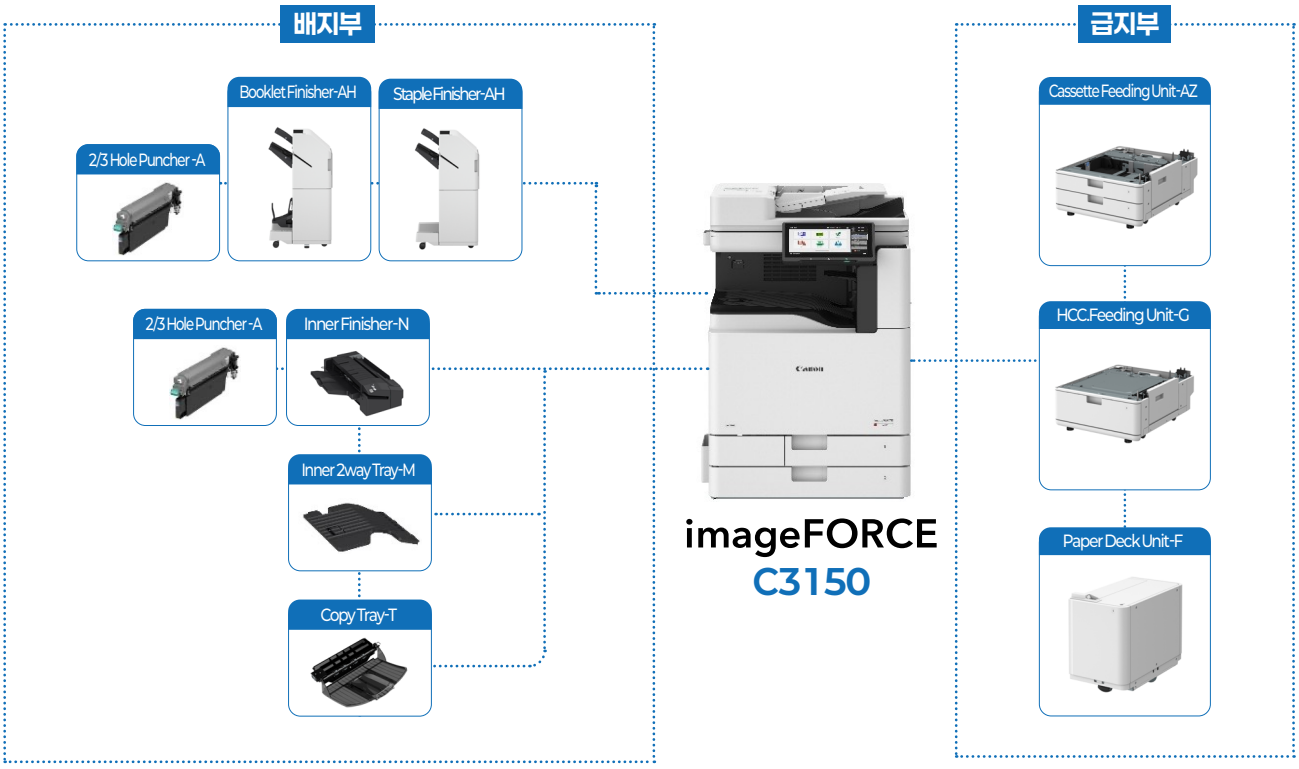


**캐논코리아는 복합기/프린터 업계에서 국내 유일의 생산공장을 보유하여 국가/지역 발전에 기여하는 기업입니다.**
(2026년 한국사무기기산업협회 회원사 기준)

# imageFORCE C3150

## MAIN UNIT

| | |
|---|---|
| TYPE | 컬러 레이저 복합기 |
| 주요기능 | 출력/복사/스캔/SEND/FAX (옵션) |
| 조작패널 | 10.1인치 WSVGA 컬러 전면 터치 패널 |
| 메모리 | 5GB |
| 하드디스크 | 기본 : (SSD) 256GB / 옵션 : (SSD) 1TB |
| 인터페이스 | 기본 : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>옵션 : Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
| 급지용량(기본) | 1,200매 |
| 최대 급지용량 | 6,350매 |
| 배지 용량 | Copy Tray : 250매 (A4/80gsm)<br>외장형 피니셔 : 3,450매 (A4/80gsm) |
| 용지 사이즈 | 수동급지대 : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>(사용자 설정 : 98.4 x 139.7 mm to 320.0 x 457.2 mm)<br>**Long Sheet Feeding Tray 장착 시 : 98.4 x 457.3 mm to 320.0 mm x 1,200.0 mm<br><br>1단카세트 : A4, A5, A5R, A6R, B5<br>(사용자 설정 : 105.0 x 148.0 mm to 297.0 x 215.9 mm)<br><br>2단카세트 : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>(사용자 설정 : 105.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm) |
| 용지 무게 | 수동급지대 / 2단 카세트 : 52- 300 gsm , 1단 카세트 : 52-256 gsm |
| 예열 시간 | 10초 이하 (슬립모드 : 10초 이하 / 퀵모드 : 4초 이하) |
| 크기(W x D x H) | 565 x 745 x 897 mm |
| 무게 | 약 92KG |

## PRINT

| | |
|---|---|
| 인쇄속도 | 50ppm |
| 해상도 | 4,800 x 2,400 dpi |
| 프린트언어 | 기본 : UFR II, PCL6/PCL5 (옵션 : Adobe® PostScript®3TM ) |
| 양면인쇄 | 자동 (기본) |
| DIRECT PRINT | 지원 파일형식 : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS |
| OS 호환 | Android/Windows® 10/Windows®<br>11/Chrome OS/macOS (11.2.2 or later) /iOS (15.2 or later)/iPadOS |

## SCAN

| | |
|---|---|
| 옵션여부 | 기본 |
| 용지 사이즈 | A3, A4, A4R, AS, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R<br>70 x 139.7mm-304.8 x 431.8 mm |
| 용지 무게 | 38-220gsm |
| Operating System | Windows® 7/Windows ®8.1/Windows® 10/Windows® Server 2008/<br>Windows ®Server 2008 R2 SP Windows® Server 2012 R2/Windows® Server<br>2016/ Windows ®Server 2019/Mac 05 X 10.120/CentOS 7 |
| 스캔해상도 | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,<br>300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| 스캔속도(BW/CL : A4) | 단면 : 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, copy)<br>양면 : 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, copy) |
| 급지용량 | 200매 (80gsm) |

| | |
|---|---|
| 복사 속도 | 50ppm |
| 첫장 복사 속도 | 4.2초 / 5.5초 (BK/COL) |
| 복사해상도 | 600 x 600 dpi |
| 연속 복사 매수 | 999매 |
| ZOOM | 25%~400% (1%씩 증가) |

## FAX

| | |
|---|---|
| 옵션 여부 | 옵션 |
| 모뎀 속도 | Super G3 : 33.6 kbps, G3 : 14.4 kbps |
| 해상도 | 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |

## 급지부 옵션

| Cassette Feeding Unit-AZ | |
|---|---|
| 급지용량 (80gsm) | 1,100매 (550x2) |
| 용지 사이즈 | A3,A4,A5,B4,B5 |
| 용지 무게 | 52-256 gsm |

| HCC.Feeding Unit-G | |
|---|---|
| 급지용량 (80gsm) | 2,450매 |
| 용지 사이즈 | A4 |
| 용지 무게 | 52-300 gsm |

| Paper Deck Unit-F2 | |
|---|---|
| 급지용량 (80gsm) | 2,700매 |
| 용지 사이즈 | A4,B5 |
| 용지 무게 | 52-105 gsm |

## 배지부 옵션

| Staple Finisher-AH | |
|---|---|
| 최대 적재용량 (80gsm 일반지 A4) | 3,250매 |
| 스테이플 가능 매수 (80gsm 일반지 A4) | 50매 |
| 스테이플 위치 | 코너, 더블 |
| 사이즈 | 537 mm x 623 mm x 974 mm |
| 무게 | 약 31kg |

| Booklet Finisher-AH | | |
|---|---|---|
| 최대 적재용량(80gsm 일반지, A4) | 3,250매 | |
| 스테이플 가능 매수(80gsm 일반지 A4) | 일반철 | 65매 |
| | 중철 | 20매 |
| 스테이플 위치 | 코너, 더블, 중철 | |
| 사이즈 | 537 mm x 623 mm x 974 mm | |
| 무게 | 약 54kg | |

| Inner Finisher-N | |
|---|---|
| 최대 적재용량(80gsm 일반지, A4) | 545매 |
| 스테이플 가능 매수(80gsm 일반지 A4) | 50매 |
| 스테이플 위치 | 코너, 더블 |
| 사이즈 | 469 mm x 525 mm x 219 mm |
| 무게 | 9.5kg |

| 2/3 Hole Puncher Unit-A | | |
|---|---|---|
| 용지 사이즈 | 2홀 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| | 3홀 | A3, A4 |
| 용지무게 | 52-300 gsm | |

| Inner 2/3 Hole Puncher-D | | |
|---|---|---|
| 용지 사이즈 | 2홀 | A3, B4, A4, A4R, B5 |
| | 3홀 | A3,B4.,A4, B5 |
| 용지무게 | 52-300 gsm | |

## 소모품

| TONER (토너) | | NPG-1007 BK/COL |
|---|---|---|
| 내구매수 | BK | 36,000매 |
| | COL | 19,000매 |


Canon
캐논코리아 주식회사

서울특별시 강남구 테헤란로 607(삼성동)
컨택센터 : 1533-3355 개인·기업고객 (복합기, 프린터, 카메라·렌즈, 솔루션, 네트워크카메라, 안과장비, DR장비 외)
1666-3039 기업고객 (비즈몰, 토탈몰, 데스크탑, 노트북 및 기타 제IT품, 병원용 소모품 외)
홈페이지 : https://kr.canon



※본 카탈로그의 내용은 제품의 성능 개선을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (2026.03)